

RUUKKI FRIGGE



Technische Specificaties

Naam: Frigge (TS41-350-1185)

Effectieve breedte: 1185 mm

Totale breedte: 1213 mm

Totale hoogte: 41 mm

Effectieve lengte: 660 mm


Totale lengte: 725 mm

Panlengte: 350mm

Staaldikte: 0,50 mm

Minimale helling: 14°

Zinkmassa: 275 g/m²

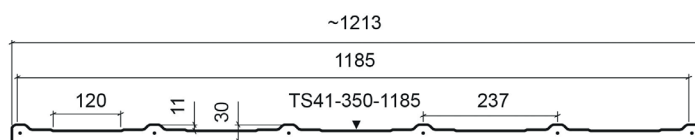

Kleuren



Zwart
RAL 9017 / RR 33



Antraciet
RAL 7021 / RR 2H3



Grijs
RAL 7024 / RR 23



Bruin
RAL 6022 / RR 32



Terra-cotta
RAL 8004 / RR 750



Rod
RAL 3009 / RR 29



Chocoladebruin
RAL 8017 / RR 887

Coating

Ruukki 50 plus

GreenCoat Pural BT / Pural Matt BT

Ruukki 40

GreenCoat Crown BT



Ruukki 30

Polyester Rough Matt / Polyester



technische Garantie	ästhetische Garantie
50 jaar	25 jaar
40 jaar	15 jaar
30 jaar	10 jaar

Toebehoren



Nok
2000 mm

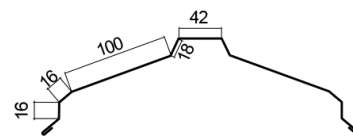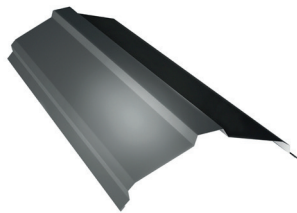


Nok
(klein)
2000 mm

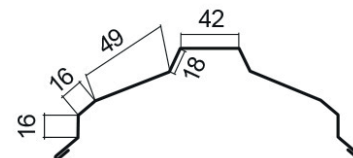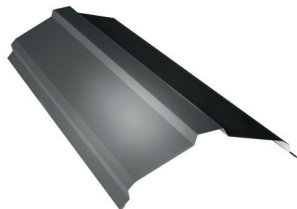


Zijkant
2000 mm

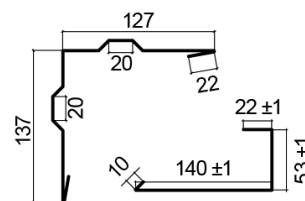

Universal dichtingsbanden
max. : 10000 mm

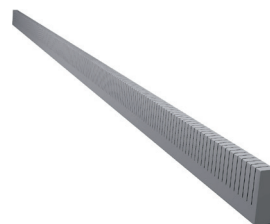

Gelakte schroef
4,8 x 35mm

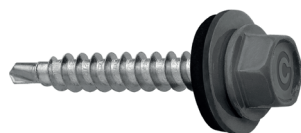


Gelakte schroef
4,8 x 20mm



Sneeuwvanger
buis
2 stuks
1000 mm of
3000 mm



Houder voor
sneeuwvanger buis

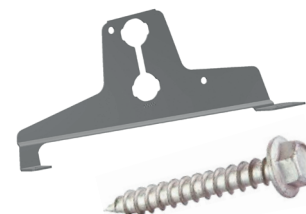

Sneeuwstop



Solarhouders

