

RUUKKI FRIGGE



Caractéristiques techniques

Nom : Frigge (TS41-350-1185)

Largeur utile : 1185 mm

Largeur totale : 1213 mm

Hauteur : 41 mm

Longueur utile : 660 mm


Longueur totale : 725 mm

Longueur de tuile : 350 mm

Épaisseur d'acier : 0,50 mm

Pente minimale : 14°

Masse de zinc : 275 g/m²

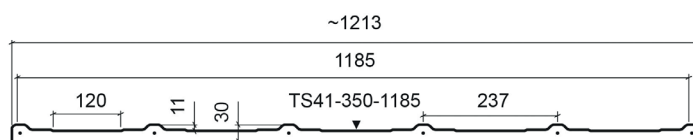

Couleurs



Noir
RAL 9017 / RR 33



Anthracite
RAL 7021 / RR 2H3



Gris
RAL 7024 / RR 23



Brun
RAL 6022 / RR 32



Terra-cotta
RAL 8004 / RR 750



Rouge
RAL 3009 / RR 29



Brun chocolat
RAL 8017 / RR 887



Revêtements

Ruukki 50 plus GreenCoat Pural BT / Pural Matt BT
Ruukki 40 GreenCoat Crown BT
Ruukki 30 Polyester Rough Matt / Polyester



Garantie technique	Garantie esthétique
50 ans	25 ans
40 ans	15 ans
30 ans	10 ans

Accessoires



Faîtière
2000 mm




Faîtière
(petite)
2000 mm

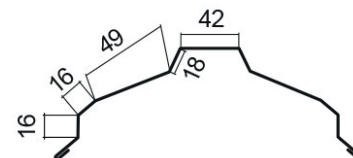

Rive
2000 mm



Joint universel
taille max. : 10000 mm



Vis de couturage
4,8 x 35mm




Vis de couturage
4,8 x 20mm



barrière à neige
2 pièces
1000 mm ou
3000 mm



Kit de fixation pour
barrière à neige :
2x consoles,
2x joints,
6x vis 7x50 mm



Stop neige



Kit de fixation pour
panneaux solaires

